



pietra di lecce

ermes aurelia





pietra di lecce



pietra di lecce

Alle calde colorazioni, tipiche della pietra salentina, si aggiungono due versioni di tendenza. Il bordo rustico e tre diversi formati modulari suggeriscono una vasta possibilità di schemi di posa, in interno e in esterno.

In this product line the warm colors of a typical stone from the Salento region meet two more modern versions. The rustic edge and three different modular sizes allow for a large possibility of different laying solutions for indoor as well as outdoor applications.

Zusammen mit den klassischen warmen Tönen der salentinischen Sandsteins bieten sich bei dieser Serie zwei weitere Trendfarben an. Die rustikalen Kanten und die mögliche Modulverlegung ermöglichen eine Vielfalt an Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Aux couleurs chaudes typiques de la pierre du Salento, on ajoutent deux versions de tendance. Le bord rustique et trois formats modulaire suggèrent une large possibilité de formules de pose, pour l'intérieur et l'extérieur.

gres porcellanato
porcelain stoneware
feinsteinzeug
grès cérame



50x50
naturale
50x50
grip



30x50
naturale
30x50
grip



30x30
naturale
30x30
grip

GRAFITE

PERLA

AVORIO

AMBRA



pietra di lecce

AVORIO 50x50 . 30x50 . 30x30



pietra di lecce



AVORIO
50x50
30x50
30x30

pietra di lecce



pietra di lecce

AMBRA
30x50 grip
30x30 grip



pietra di lecce



PERLA
50x50
30x50
30x30



pietra di lecce

pietra di lecce



GRAFITE 50x50

pietra di lecce



pietra di lecce



GRAFITE 50x50

GRAFITE 50x50



pietra di lecce

| V3 |

GRAFITE | PEI IV |



50x50

37111

e70 | MQ

50x50
grip

37125

e75 | MQ

PERLA | PEI V |



37107

e70 | MQ

37122

e75 | MQ

AVORIO | PEI V |



37102

e70 | MQ

37104

e75 | MQ

AMBRA | PEI V |



37128

e70 | MQ

37132

e75 | MQ

30x50

37109

e70 | MQ

30x50
grip

37124

e75 | MQ

37106

e70 | MQ

37121

e75 | MQ

37101

e70 | MQ

37103

e75 | MQ

37127

e70 | MQ

37131

e75 | MQ

30x30

37108

e70 | MQ

30x30
grip

37123

e75 | MQ



37105

e70 | MQ

37119

e75 | MQ



37099

e70 | MQ

37118

e75 | MQ



37126

e70 | MQ

37129

e75 | MQ

MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES

GRAFITE | PEI IV |



37159 | i25 | MQ

PERLA | PEI V |



37158 | i25 | MQ

AVORIO | PEI V |



37157 | i25 | MQ

AMBRA | PEI V |



37161 | i25 | MQ

5x5
mosaico

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



**battiscopa
8x50**

a70 | PZ

AVORIO

37112

PERLA

37113

GRAFITE

37114

AMBRA

37156


Il materiale deve essere posato con fuga minima di 5 mm.
The material must be installed with a joint of at least 5 mm.
Die Fliesen bedürfen eine Fugenbreite von mindestens 5 mm.
Le matériau doit être posé avec un joint d'au moins 5 mm.

IMBALLI E PESI
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


	✂	BOX		PALLET			
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²
50x50 / 50x50 grip	9,0	5	1,25	24,00	27	33,75	648
30x50 / 30x50 grip	9,0	7	1,05	20,00	44	46,20	880
30x30 / 30x30 grip	9,0	12	1,08	20,50	48	51,84	984
5x5 mosaico		9	-	17,00	-	-	-

pietra di lecce


SCHEMI DI POSA . LAYING COMPOSITIONS . VERLEGEMUSTER . FORMULE DE POSE

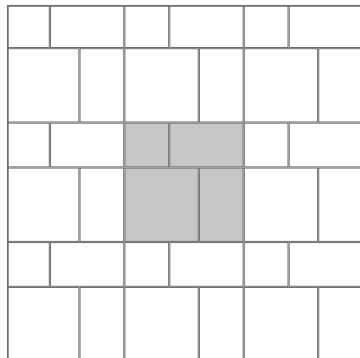


50x50 - 1 pz.	39,0%
30x50 - 2 pz.	49,6%
30x30 - 1 pz.	14,1%

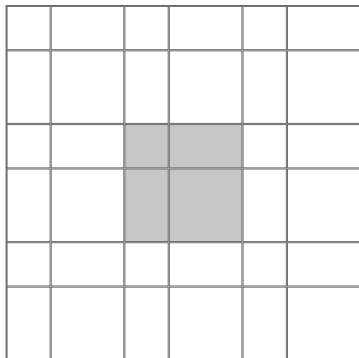


50x50 - 1 pz.	39,0%
30x50 - 2 pz.	49,6%
30x30 - 1 pz.	14,1%

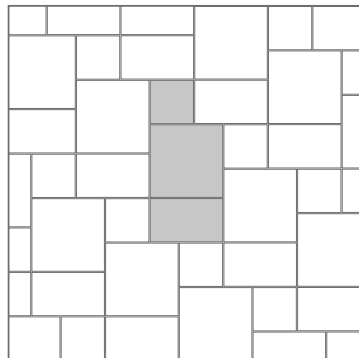


50x50 - 1 pz.	51,0%
30x50 - 1 pz.	30,6%
30x30 - 1 pz.	18,4%

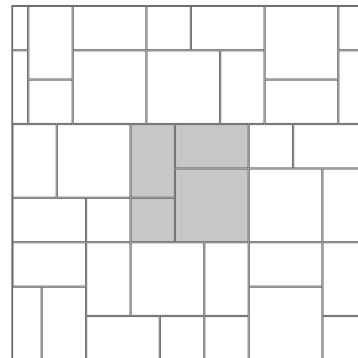


50x50 - 1 pz.	39,0%
30x50 - 2 pz.	49,6%
30x30 - 1 pz.	14,1%

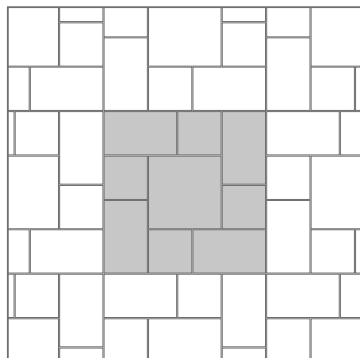


50x50 - 1 pz.	20,7%
30x50 - 4 pz.	49,6%
30x30 - 4 pz.	29,7%

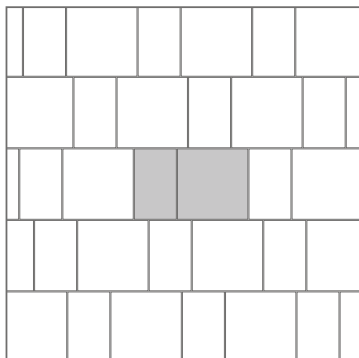

50x50 - 1 pz.	62,5%
30x50 - 1 pz.	37,5%

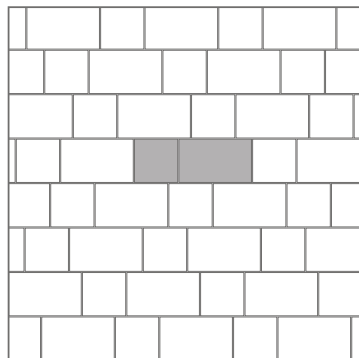

30x50 - 1 pz.	62,5%
30x30 - 1 pz.	37,5%

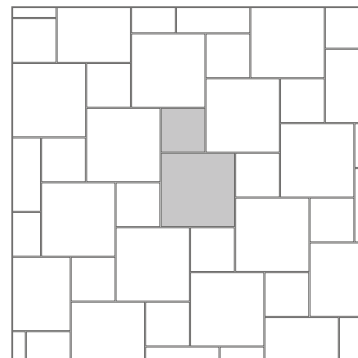















50x50 - 1 pz.	73,5%
30x30 - 1 pz.	26,5%



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

Caratteristiche tecniche
 Caracteristiques Techniques
 Technische Eigenschaften
 Technical Features

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysich-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wesigung Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requis Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requis Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon ce qui est déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

ermes aurelia

ermesceramichespa

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777

e-mail: info@ermes-ceramiche.it . www.ermes-ceramiche.it



“  ”
Ceramics of Italy