

3D

SHAPED
TECHNOLOGY

THE COURT

EDIMAX

CERAMICHE
ASTOR



Thecourt White 45,3x45,3 BTR



Thecourt Grey 45,3x45,3 BTR



Thecourt Beige 30x60,5 BTR



Thecourt Beige 6x30 BURATTATO



Thecourt Beige 6x30 BURATTATO

THECOURT

3D
SHAPED
TECHNOLOGY

""
Ceramics of Italy



≤ 9 MM

45,3X75,8 (18"X30") BTR

4HQ8 GREY


4HQ9 BEIGE

4HR1 WHITE

45,3X75,8 (18"X30") ANTI SLIP

4HR2 BEIGE

4HR5 WHITE



≤ 9 MM

45,3X45,3 (18"X18") BTR

4FF1 GREY

4FF2 BEIGE

4FF3 WHITE

45,3X45,3 (18"X18") ANTI SLIP

4FF4 BEIGE



≤ 9 MM

30X60,5 (12"X24") BTR


6AQ9 GREY

6AR1 BEIGE

6AR2 WHITE

30X60,5 (12"X24") ANTI SLIP

6AR3 BEIGE



≤ 9 MM

30X30 (12"X12") BTR


3NX7 GREY

3NX8 BEIGE

3NX9 WHITE

30X30 (12"X12") ANTI SLIP

3NW1 BEIGE



≤ 9 MM


6X30 (2"X12")

BURATTATO

6C32 GREY

6C33 BEIGE

6C34 WHITE




≤ 9 MM

BATTISCOPA 7,5X30 (3"X12")

6M54 GREY

6M55 BEIGE

6M56 WHITE




≤ 9 MM

GRADINO 30X60,5 (12"X24") ①*

4Q95 GREY

4Q96 BEIGE

4Q97 WHITE



≤ 9 MM

ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ①*



3PL2 GREY

3PL3 BEIGE

3PL4 WHITE

* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES - LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES

SUGGERIMENTI DI POSA - LAYING SUGGESTIONS

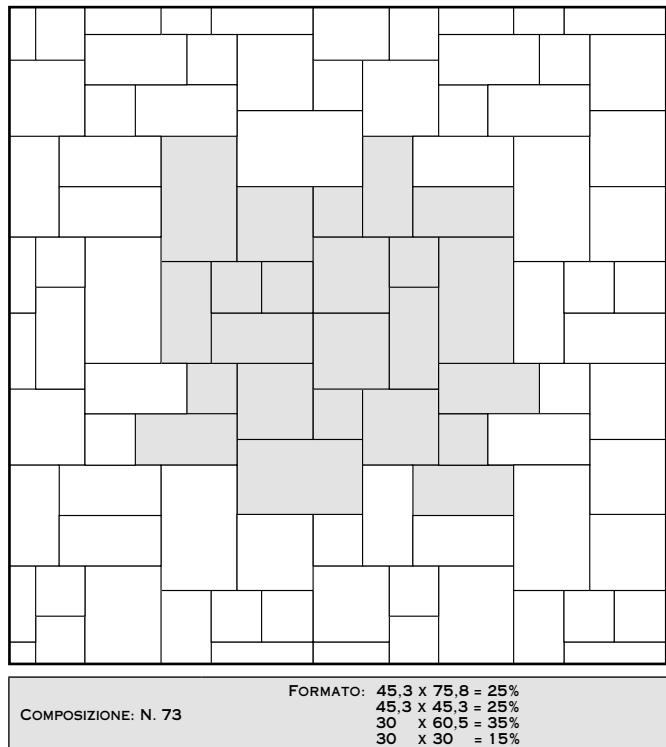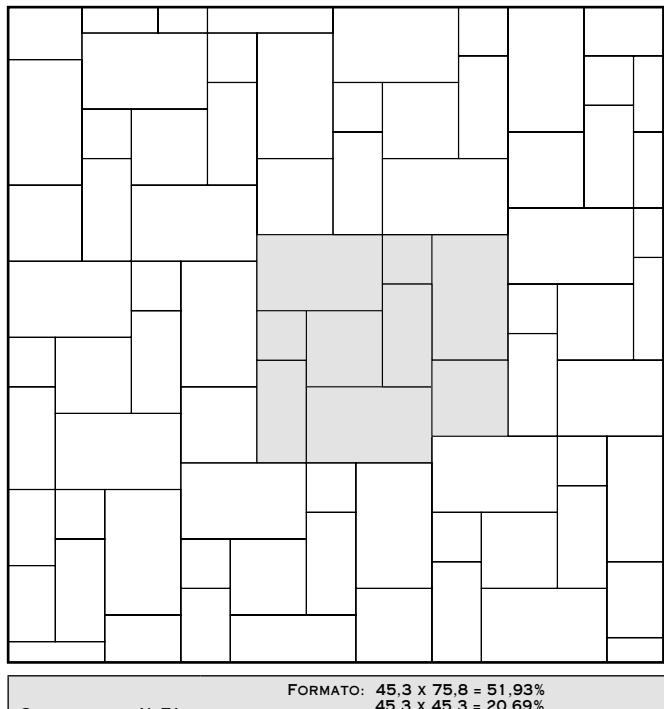

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superficci naturali. 3D Shaped Technology. Bordi BTR e bordi tagliati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. BTR edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SIMBOLOGY

BTR Bordi a trapezio rovesciato
Conic reversed edges

Prodotto tagliato
Cut item


* A richiesta a scatole intere
On request full boxes

Prodotto fortemente burattato
Strongly tumbled product

Piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V4



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | Spessore | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al gelo | Resistenza chimica | Resistenza alle macchie | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|----------------------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|---|---|---|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Thickness | Product Moulding | Water absorption | Modulus of rupture | Resistance to surface abrasion | Resistance to thermal shock | Frost resistance | Chemical resistance | Stain resistance | Dynamic coefficient of friction | Slip resistance |
| | | | ISO 10545-3 B 1a | ISO 10545-4 | ISO 10545-7 | ISO 10545-9 | ISO 10545-12 | ISO 10545-13 | ISO 10545-14 | DCOF | DIN 51130 DIN 51097 |
| | | | | | | | | | | | |
| THECOURT 3D | 9 | BTR | < 0,5% | ≥ 43 N/mm ² | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | GA (V) GLA (V) GHA (V) | Conforme Compliant Conforme Konforme | > 0,42 | R10 A+B |
| THECOURT 3D Antislip | 9 | BTR | < 0,5% | ≥ 10.000 N | 5 | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | Garantita Guaranteed Garantiert Garantie | GA (V) GLA (V) GHA (V) | Conforme Compliant Conforme Konforme | > 0,70 | R11 A+B+C |



Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it